

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: teplovodomer.pro-solution.ru | эл. почта: tvp@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

ВСХд-15-02 (110мм) IP68 счетчик холодной воды с ИМП. ВЫХ.

ВСХд-15-02 (110мм) IP68 счетчик холодной воды с имп. вых.

Image not found or type unknown

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Крыльчатые одноструйные сухоходные счетчики воды ВСХд-15-02 IP68 - предназначены для коммерческого учета расхода холодной воды в системах водоснабжения. Приборы DN 15 предназначены для использования на объектах с малым потреблением воды и рекомендуются для установки в жилых и производственных помещениях, квартирах, коттеджах, офисах и других объектах коммунального хозяйства. Счетчики данного типа имеют импульсный выход(геркон) для передачи данных. Счетчики воды IP68 служат для установки в затопливаемые помещения, колодцах.



Межповерочный интервал 6 лет	Гарантийный срок 60 месяцев	Срок службы не менее 12 лет	Класс точности «В»	Степень защиты IP-68	имп. выход; Mbus; MBus; LoRaWan (по заказу)	Номер в Госреестре 51794-12	Свидетельство RU.C.29.004.A № 48840/1
------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	---

СПОСОБ УСТАНОВКИ


Счетчики воды типа: ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ - предназначены для установки на горизонтальном или вертикальном участке трубопровода с прямыми участками 5 Ду перед и 1 Ду после счетчика (Ду - диаметр условного прохода).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

DN	15	20
----	----	----

G	3/4"	1"
L	110(80)	130
H/H1*	75/85	75/85
D	72	72
I	12	12

*H - ВСГ, ВСХ / H1 - ВСГд, ВСХд, ВСТ

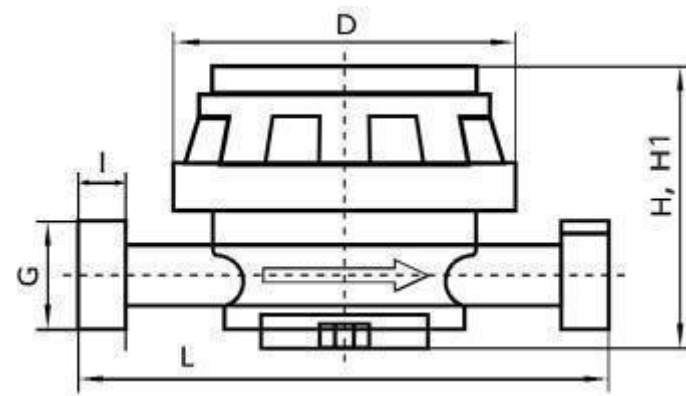

РАСЧЕТ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

DN	15	15	15	20
K	6944	2500	1111	400

Формула расчета потери давления на счетчике $\Delta P = K * Q^2 * 10^{-4}$

P - потеря давления на счетчике (кгс/см²);

K - коэффициент гидравлического сопротивления, указанный в таблице;

Q - расход м³/ч

Пределы допускаемой
относительной погрешности:

- от Q_t до $Q_{\max}$ + 2 %
- от $Q_{\min}$ до Q_t + 5 %

Характеристики

Бренд:	ТЕПЛОВОДОМЕР
Артикул:	R111-015-223-B68
Инструкция [Файлы]:	2268
Файлы:	2269
Класс точности:	B
Гарантийный срок:	24 месяцев
Монтажная длина:	110мм
Температура, °C:	+5...+50
Тип:	крыльчатый, одноструйный, сухого типа
Межповерочный интервал:	6 лет
Гарантия:	2 года
Максимальное рабочее давление:	1,6 МПа
Температура воды:	+5...+50°C
Диапазон расхода:	0,03...3 м3/час
Импульсный выход (герконовый датчик):	Да
Габ.размер тары ДхВхШ:	150x90x90мм
Диаметр условного прохода, DN:	15
Расход воды, м3/ч, для счетчиков холодной воды:	

- наименьший Q min Класс А / Класс В:	0,06/0,03
- переходный Qt Класс А / Класс В:	0,15/0,12
номинальный Qn класс А и класс В:	1,5
наибольший Qmax класс А и класс В:	3,0
Порог чувствительности, мЗ /ч, не более:	0,01
Потеря давления:	при максимальном расходе не превышает 0,1 МПа
Наибольшее значение роликового указателя:	99999,999
Наименьшая цена деления, мЗ:	0,00005
Присоединение к трубопроводу:	резьбовое 3/4"
Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более:	110×80×70
Масса счетчиков, кг:	0,6
Средний срок службы, не менее:	12 лет
Комплект поставки:	Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; упаковка - 1шт
Цена импульса:	1л/имп